ABACO CONTROSOFFITTI - ALA EST

SCALA 1:100

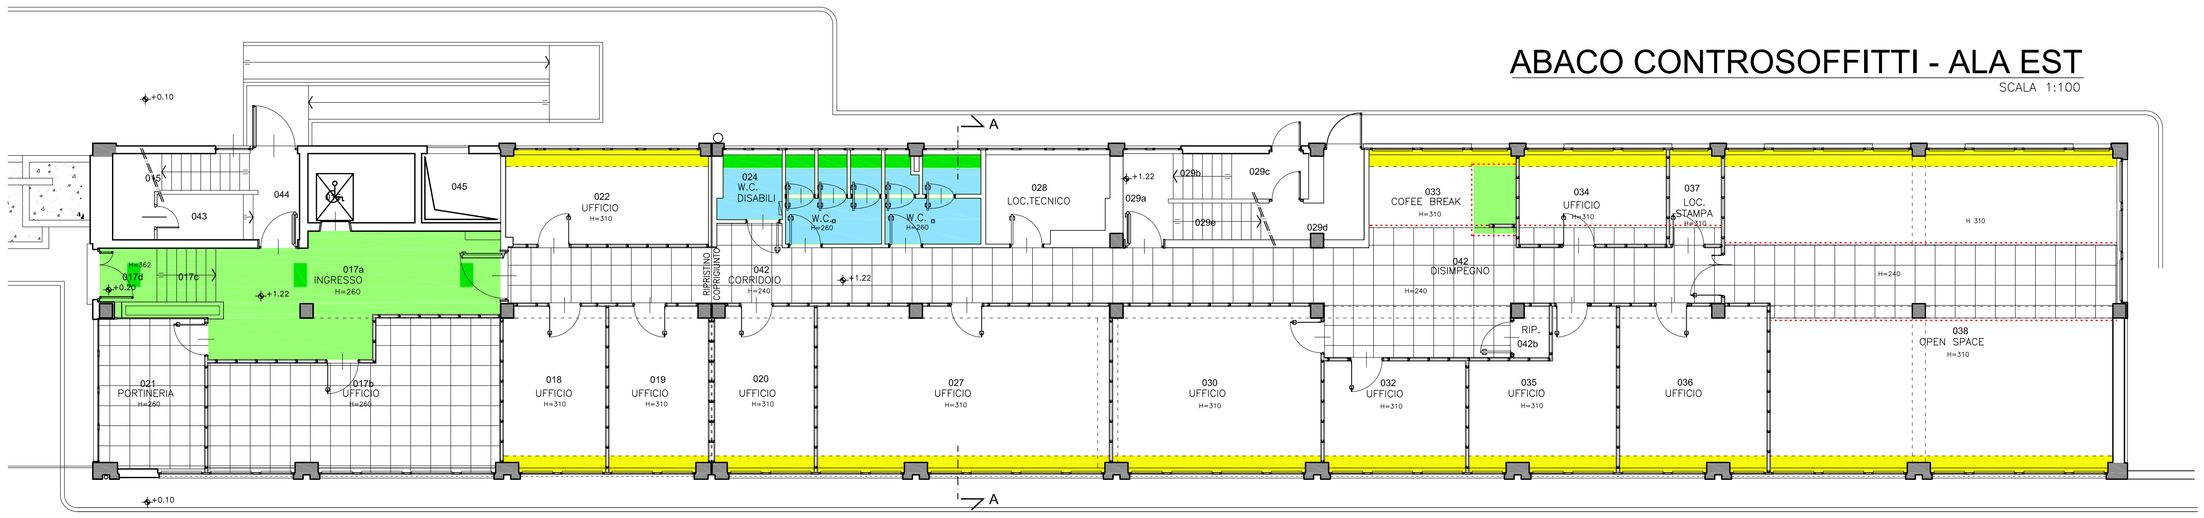

ABACO PAVIMENTI - ALA EST

SCALA 1:100

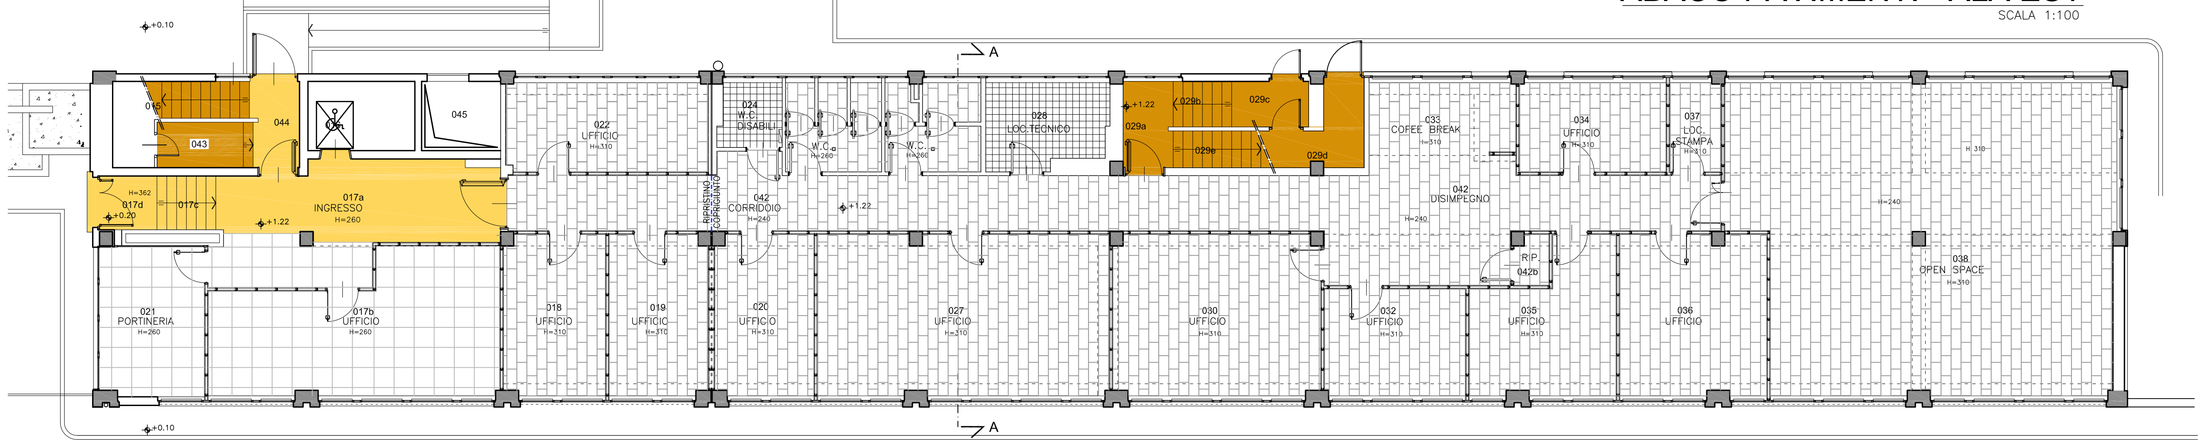

ABACO CONTROSOFFITTI - ALA OVEST

SCALA 1:100

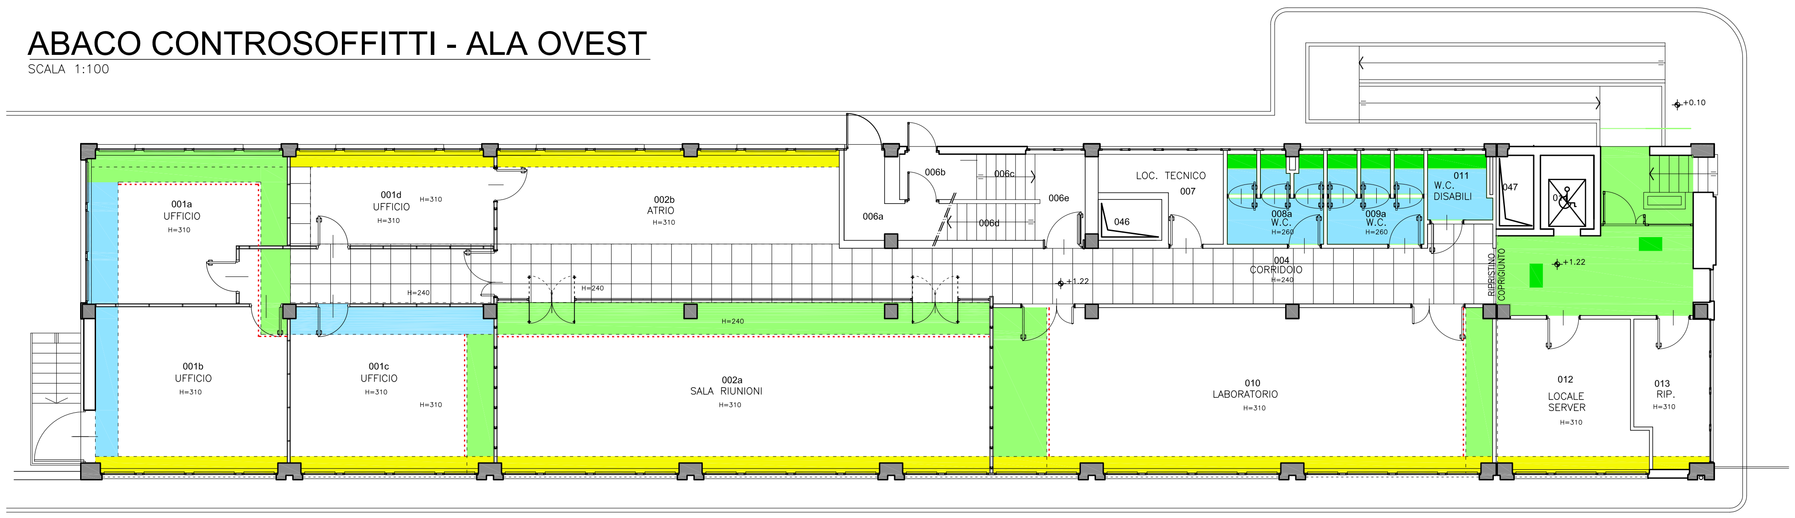

ABACO PAVIMENTI - ALA OVEST

SCALA 1:100

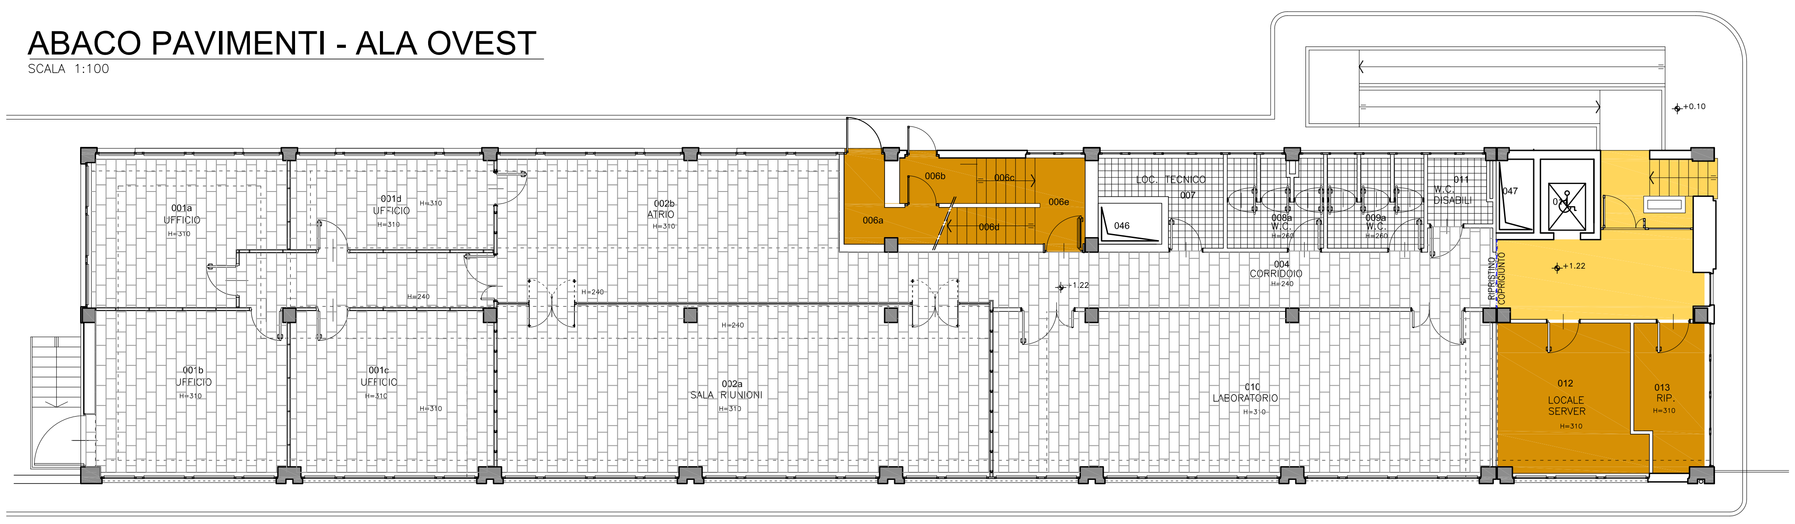

LEGENDA CONTRSOFFITTI

CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA MINERALE - H cm 240

1C.20.100.0010.b

Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a decoro fessurato, bianco, spessore 15 – 17 mm, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, con adeguata pendinatura. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli 600 x 600 mm a bordi disegnati, orditura seminascosta

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI GESSO RASATE - H cm 260

1C.20.050.0030.a

Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con giunti sigillati e rasati; orditura costituita da doppi traversini portanti e profili, eventualmente pendinata. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre lisce spessore 15 mm con bordo armato da 30 mm

CASSONETTO IN LASTRE DI GESSO RASATE - H cm 260

N.P.06

Demolizione cassonetto in lamiera e realizzazione di cassonetto in cartongesso per occultamento tubi di distribuzione rete calore. Incassonettatura in lastre di gesso lisce e rasate, compresa la ripresa dell'intonaco a piafone, dim. cm 50x40

SPORTELLI IN CARTONGESSO ISPEZIONABILI A PLAFONE

N.P.07

Sostituzione di sportelli in lamiera a plafone con sportelli in cartongesso, resistenti all'umidità, completi di telaio e meccanismo di apertura per ispezione cassonetto. DIM. 90x40 cm

VELETTA IN LASTRE DI GESSO RASATE

1C.20.050.0040.b

Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre:
spessore 30 mm – H 70 cm

CONTROSOFFITTO / CASSONETTO IN LASTRE DI GESSO RASATE - DA CONSERVARE

Controsoffitti e cassonetti in cartongesso per occultamento canali impianto di trattamento dell'aria. Da proteggere durante le lavorazioni

LEGENDA PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTO IN GRES

N.P.3;N.P.4;N.P.5

1C.18.600.0040.a

Scarifica di massetto mediante fresatura e sabbiatura metallica, pulizia ed aspirazione dei detriti.
Fornitura e posa in opera di piastrelle in gres fine porcellanato antiusura e antimacchia, ingelive, in prima scelta, pressate, colorate in massa, pienamente vetrificate come da norme UNI EN ISO 14411 – Gruppo BI a – con assorbimento d'acqua <0,1%, ottenute da miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250°C tipo "PIETRE NATIVE di Casalgrande Padana – Meteor Nero", con superficie naturale, formato 60x30 cm, spessore 9.5 mm, colore nero, serie meteor o prodotto equivalente autorizzato dalla D.L. Posa in opera fugata, compresa la formazione dei giunti di dilatazione.
Fornitura e posa in opera di zoccolino in plastica colore a scelta della D.L.

Ripristino copriguinto a pavimento

PAVIMENTO SOPRAELEVATO

1C.18.350.0010
1C.18.350.0040.d

Rimozione del pavimento sopraelevato esistente e fornitura e posa di pavimento sopraelevato ispezionabile composto da struttura di sostegno formata da piedini, in acciaio zincato provvisti di barra filettata e dado di regolazione, bloccaggio con dado munito di tacche di fissaggio, testa a croce sagomata per l'aggancio di traverse, con campo di regolazione variabile in altezza; provvisto di guarnizione antirombo in polietene antistatico a tenuta d'aria e polvere, autoestinguente e atossico, fissaggio al pavimento tramite idonei collanti o tasselli ad espansione; traverse di collegamento piedini in acciaio zincato a sezione Omega, disposte a maglie con interasse 600 x 600 mm, complete di guarnizioni antistatiche in polietene a tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, autoestinguenti e atossiche; pannello modulare 600 x 600 mm, in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40 mm, classe 1, previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m². Finitura superficiale in piastrelle 60x60 cm di gres porcellanato colore tono "botticino".
Sono compresi e compensati: il tracciamento, sul pavimento esistente, della posizione dei piedini, dei riscontri perimetrali etc. con sistema indelebile e chiodi che permangano stabilmente fino ad inizio posa del pavimento ed ai quali gli impiantisti dovranno attenersi per il passaggio degli impianti; tagli, stridi, adattamenti, assistenza edile per lo scarico, la custodia, l'accatastamento e la movimentazione nell'ambito del cantiere di tutti i materiali; le assistenze murarie.

PAVIMENTO IN MARMO - ESISTENTE

1C.17.200.0020

Lucidatura in opera di pavimento esistente in lastre di marmo Botticino, con superficie già levigata; compresa assistenza muraria e pulizia finale

PAVIMENTO IN MARMO - ESISTENTE

Pavimento esistente in lastre di marmo botticino non trattato. Da proteggere durante le lavorazioni

PAVIMENTO IN GRES - ESISTENTE

Pavimento esistente in piastrelle di gres. Da proteggere durante le lavorazioni.

POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Via La Masa

Edificio N°: 22
Via La Masa, 34 - Milano

Struttura:
Dipartimento di Meccanica

Codice Lavoro:
490_09

Oggetto:
Ristrutturazione interni, bonifica da amianto
e riqualificazione impiantistica dell'edificio n.22 (ex PPG)
Lotto Funzionale n.1 - Piani Rialzato e Primo

Progetto
ESECUTIVO

Progettazione: Area Tecnico Edilizia
Progettazione Esecutiva: arch. Dario Poli
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Gennaro Leanza
Consulenza Opere Strutturali: Area Tecnico Edilizia
Consulenza impianti: Area Tecnico Edilizia

Titolo Tavola	Categoria Tavola
ABACO CONTROSOFFITTI - ABACO PAVIMENTI PIANO RIALZATO	Progetto Opere Civili

Codice Tavola		SCALA: 1:100	PLOTTAGGIO: 1:10	FORMATO: A0	
PROGR. 031 AR003 / 0	REVISIONE 0	NOME FILE: 490_09_PE_PPG piano rialzato.dwg			
		NOTE:			
3					
2					
1					
0	EMISSIONE E STAMPA	03/07/2009	DP	GL	GL
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO